




# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA SVILUPPO EDILIZIO

Via Balbi 5 - 16126 Genova - tel. 010.2099330 - fax 010.2095997 - partita IVA 00754150100

**OGGETTO:** Contratto per l'affidamento diretto del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il progetto di allestimento tecnico del Centro di Eccellenza per lo studio dei meccanismi molecolari di comunicazione tra le cellule (CEBR), Pad. 3, Largo R. Benzi 10, San Martino in Genova.  
CIG: Z2924428B1 – CUP: D37D18000390005

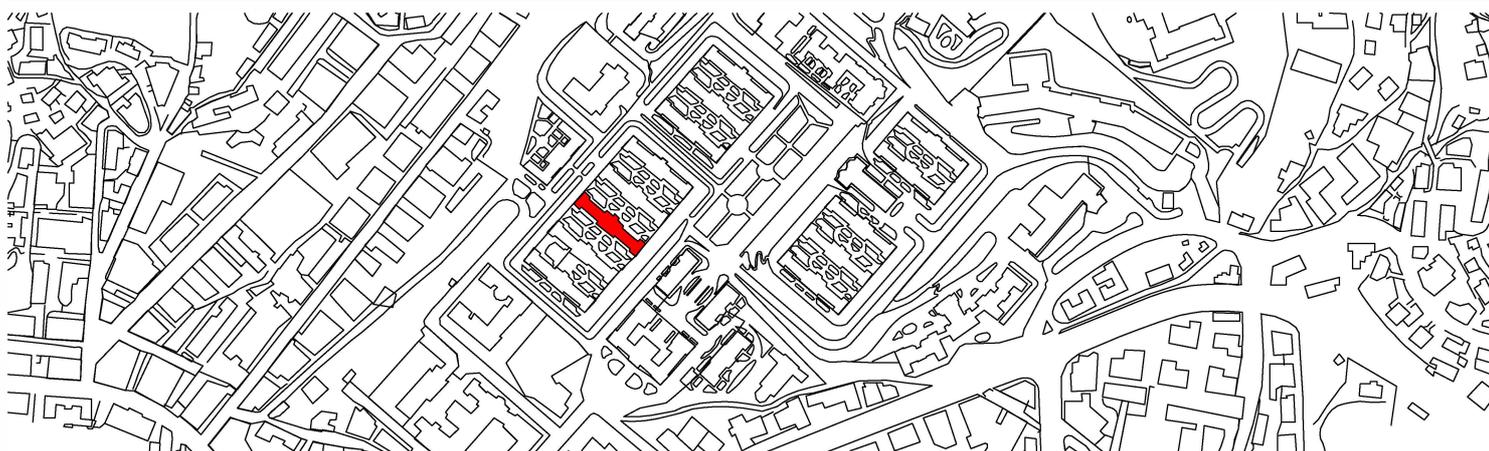

PROGETTISTA:

## SIBILLASSOCIATI

Piazza Galeazzo Alessi 1/8 - 16128 Genova, tel 010 2514800 fax 010 2514623

ARCH. STEFANO SIBILLA - ING. ANTONIO SIBILLA - ARCH. ENRICO CONGIU

**RESPONSABILE DEL  
COORDINAMENTO TECNICO**

Arch. Stefano Sibilla

SIBILLASSOCIATI S.r.l.

COMMITTENTE :

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA**

Via Balbi 5 - 16126 Genova

**RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**

Arch. Claudio BAZZURRO



D					
C					
B					
A	02/07/2019	PRIMA EMISSIONE	URT	DRT	PRS
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO

COMMESSA <b>SAN037C</b>	DATA EMISSIONE <b>02/07/2019</b>	FILE <b>DAP EA02_C.M.xls</b>	CODIFICA <b>I SAN/037/C DAP EA02</b>
LIVELLO <b>PROGETTO ESECUTIVO</b>			SCALA <b>/</b>
TAVOLA <b>PROGETTO</b> <b>COMPUTO METRICO</b>			N. TAVOLA <b>EA 02</b>

Nr. Ord.	TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE OPERE E PROVVISI Colonna1	MISURE Quantit
-------------	---------	--	-------------------

<b>LOTTO A</b>			
<b>ARREDI TECNICI PER LABORATORI E IMPIANTI ACCESSORI</b>			
A.1	N.P.01	M1: Mobiletto ignifugo ad un anta (L.60 - P.50 - H.75) con struttura in acciaio, ripiano interno, serratura centralizzata, ruote, due con freno, con portata minima per ripiano di 30 Kg.	<b>1</b>
		<i>Locale P1-03</i>	<i>1</i>
A.2	N.P.02	Banco attrezzato a parete e piano di lavoro di dimensioni L.180 - P.75/90 - H.90/210 composto da: Banco B2; Impianto IE.1.	<b>1</b>
		<i>Locale P1-03</i>	<i>1</i>
A.3	N.P.03	Banco attrezzato a parete e piano di lavoro di dimensioni L.180 - P.75/90 - H.90/210 composto da: Banco B1; Cassettiera C1; Mobiletto M2; Impianto IE.1; n.2 Impianto IM.CO2.	<b>1</b>
		<i>Locale P1-03</i>	<i>1</i>
A.4	N.P.04	Banco attrezzato a parete e piani di lavoro di dimensioni L.240 - P.75/90 - H.90/210 composto da: Banco L2; Mobiletto M5; Banco B1; n.2 Impianto IE.1.	<b>2</b>
		<i>Locale P1-13</i>	<i>1</i>
		<i>Locale P1-16</i>	<i>1</i>
A.5	N.P.05	Banco attrezzato a parete e piani di lavoro di dimensioni L.120 - P.75/90 - H.90/210 composto da: Banco B1; Mobiletto M3; Impianto IE.1.	<b>2</b>
		<i>Locale P1-12</i>	<i>1</i>
		<i>Locale P1-15</i>	<i>1</i>
A.6	N.P.06	Banco attrezzato a parete e piani di lavoro di dimensioni L.120 - P.75/90 - H.90/210 composto da: Banco B1; Cassettiera C1; Mobiletto M1; Impianto IE.1.	<b>3</b>
		<i>Locale P1-12</i>	<i>1</i>
		<i>Locale P1-15</i>	<i>1</i>
		<i>Locale P1-20</i>	<i>1</i>
A.7	N.P.07	Banco attrezzato a parete e piani di lavoro di dimensioni L.120 - P.75/90 - H.90/210 composto da: Banco B1; Mobiletto M2; Impianto IE.1; Impianto IF.1.	<b>1</b>
		<i>Locale P1-12</i>	<i>1</i>
A.8	N.P.08	Banco attrezzato centrale bifronte e piani di lavoro di dimensioni L.120 - P.160/170 - H.90/210 composto da: Banco B9; n.2 Impianto IE.1; Impianto IF.1.	<b>4</b>
		<i>Locale P1-12</i>	<i>1</i>
		<i>Locale P1-13</i>	<i>1</i>
		<i>Locale P1-15</i>	<i>1</i>
		<i>Locale P1-16</i>	<i>1</i>
A.9	N.P.09	Banco attrezzato a parete e piano di lavoro di dimensioni L.180 - P.75/90 - H.90/210 composto da: Banco B2; Cassettiera C1; Mobiletto M2; Impianto IE.1; Impianto IF.1.	<b>4</b>
		<i>Locale P1-13</i>	<i>1</i>
		<i>Locale P1-16</i>	<i>1</i>
		<i>Locale P1-19</i>	<i>1</i>
		<i>Locale P1-20</i>	<i>1</i>
A.10	N.P.10	Banco attrezzato a parete e piano di lavoro di dimensioni L.90 - P.75/90 - H.90/210 composto da: Banco B10; Mobiletto M7; Impianto IE.1.	<b>1</b>
		<i>Locale P1-13</i>	<i>1</i>
A.11	N.P.11	Banco attrezzato a parete e piano di lavoro di dimensioni L.90 - P.75/90 - H.90/210 composto da: Banco B10; Mobiletto M6; Impianto IE.1.	<b>1</b>
		<i>Locale P1-16</i>	<i>1</i>
A.12	N.P.12	Banco attrezzato a parete e piani di lavoro di dimensioni L.300 - P.75/90 - H.90/210 composto da: Banco L1; Mobiletto M8; n.2 Banco B1; Cassettiera C1; Mobiletto M1; n.2 Impianto IE.1; Impianto IM.CO2.	<b>1</b>
		<i>Locale P1-14</i>	<i>1</i>
A.13	N.P.13	Banco per strumenti con ruote (L.150 - P.90 - H.90), composto da: Banco B3.	<b>6</b>
		<i>Locale P1-19</i>	<i>4</i>
		<i>Locale P1-20</i>	<i>2</i>
A.14	N.P.14	Banco per strumenti con ruote (L.160 - P.90 - H.90), composto da: Banco B4.	<b>1</b>
		<i>Locale P1-19</i>	<i>1</i>

Nr. Ord.	TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE OPERE E PROVVISTE Colonna1	MISURE
			Quantit
A.15	N.P.15	Trave pensile porta servizi di dimensioni L.240 - P.90/100 - H.30/45 composto da: Trave P1; n.4 Impianto IE.1; n.2 Impianto IF.1; n.2 Impianto IM.He; n.2 Impianto IM.N2; n.2 Impianto IM.N3	<b>2</b>
		Locale P1-19	2
A.16	N.P.16	Trave pensile porta servizi di dimensioni L.240 - P.40/60 - H.30/45 composto da: Trave P2; n.2 Impianto IE.1; Impianto IF.1; Impianto IM.He; Impianto IM.N2; Impianto IM.AC.	<b>1</b>
		Locale P1-20	1
A.17	N.P.17	Banco attrezzato a parete e piani di lavoro di dimensioni L.270 - P.75/90 - H.90/210 composto da: Banco L2; Mobiletto M5; Banco B7; Cassettiera C1; Mobiletto M7; n.2 Impianto IE.1; Impianto IF.1.	<b>1</b>
		Locale P1-22	1
A.18	N.P.18	Banco attrezzato a parete e piani di lavoro di dimensioni L.120 - P.75/90 - H.75/90 composto da: n.2 Banco B5; n.2 Mobiletto M2.	<b>1</b>
		Locale P1-22	1
A.19	N.P.19	Banco attrezzato a parete e piani di lavoro di dimensioni L.120 - P.75/90 - H.75/90 composto da: Banco B5; Mobiletto M3.	<b>1</b>
		Locale P1-22	1
A.20	N.P.20	Banco attrezzato a parete e piani di lavoro di dimensioni L.270 - P.75/90 - H.90/210 composto da: Banco L2; Mobiletto M5; Banco B2; Impianto IE.1; Impianto IF.1; n.2 QE.	<b>1</b>
		Locale P1-24	1
A.21	N.P.21	Banco attrezzato a parete e piani di lavoro di dimensioni L.120 - P.75/90 - H.75/90 composto da: Banco B5; Mobiletto M3.	<b>2</b>
		Locale P1-30	1
		Locale P1-31	1
A.22	N.P.22	Banco attrezzato a parete e piano di lavoro di dimensioni L.210 - P.75/90 - H.90/210 composto da: Banco B1; Banco B10; Cassettiera C1; n.2 Impianto IE.1; Impianto IF.1.	<b>1</b>
		Locale P1-30	1
A.23	N.P.23	Banco attrezzato a parete e piani di lavoro di dimensioni L.300 - P.75/90 - H.90/210 composto da: Banco L1; Mobiletto M8; n.2 Banco B1; Cassettiera C1; Mobiletto M1; n.2 Impianto IE.1; Impianto IF.1.	<b>1</b>
		Locale P1-31	1
A.24	N.P.24	Banco attrezzato a parete e piano di lavoro di dimensioni L.330- P.75/90 - H.90/210 composto da: Banco B2; Cassettiera C1; Banco B1; Cassettiera C2; n.3 Impianto IE.1; Impianto IF.1.	<b>1</b>
		Locale P1-35	1
A.25	N.P.25	Banco attrezzato a parete e piani di lavoro di dimensioni L.150 - P.75/90 - H.90/210 composto da: Banco B7; Cassettiera C1; Impianto IE.1; Impianto IF.1.	<b>1</b>
		Locale P1-35	1
A.26	N.P.26	Banco attrezzato a parete e piani di lavoro di dimensioni L.180 - P.75/90 - H.90/210 composto da: Banco B2; n.2 Impianto IE.1; Impianto IF.1.	<b>2</b>
		Locale P1-37	1
		Locale P1-38	1
A.27	N.P.27	Banco attrezzato a parete e piani di lavoro di dimensioni L.300 - P.75/90 - H.90/210 composto da: Banco B1; Banco B2; n.2 Impianto IE.1; Impianto IF.1.	<b>1</b>
		Locale P1-38	1
A.28	N.P.28	IE.3: Impianto elettrico FM (distribuzione con canali battiscopa a vista su parete esistente) comprensivo di: - QE IP65 - interruttore magnetotermico (1P+N/16A); - 3 prese bivalenti FM (250V/16A/2P+T). Impianto completo di etichette identificative, tubazioni, raccordi, morsetti e tutto quanto occorre per dare l'opera finita e funzionante.	<b>19</b>
		Locale P1-03	1
		Locale P1-04	1
		Locale P1-09	2
		Locale P1-10	2
		Locale P1-12	1
		Locale P1-13	1
		Locale P1-15	1
		Locale P1-16	1
		Locale P1-20	1
		Locale P1-22	4
		Locale P1-30	1
		Locale P1-31	2
		Locale P1-37	1

Nr. Ord.	TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE OPERE E PROVVISTE Colonna1	MISURE
			Quantit
A.29	N.P.29	IE.4: Impianto elettrico FM (distribuzione con canali battiscopa a vista su parete esistente) comprensivo di: - QE IP65 - interruttore magnetotermico (1P+N/16A); - 2 prese bivalenti FM (250V/16A/2P+T). Impianto completo di etichette identificative, tubazioni, raccordi, morsetti e tutto quanto occorre per dare l'opera finita e funzionante.	<b>25</b>
		<i>Locale P1-02</i>	<i>1</i>
		<i>Locale P1-04</i>	<i>1</i>
		<i>Locale P1-12</i>	<i>1</i>
		<i>Locale P1-13</i>	<i>1</i>
		<i>Locale P1-14</i>	<i>1</i>
		<i>Locale P1-15</i>	<i>2</i>
		<i>Locale P1-16</i>	<i>1</i>
		<i>Locale P1-19</i>	<i>4</i>
		<i>Locale P1-22</i>	<i>1</i>
		<i>Locale P1-23</i>	<i>6</i>
		<i>Locale P1-24</i>	<i>3</i>
		<i>Locale P1-30</i>	<i>2</i>
		<i>Locale P1-35</i>	<i>1</i>
A.30	N.P.30	IF.2: Impianto fonia/reti (distribuzione con canali battiscopa a vista su parete esistente) comprensivo di: - QE IP65 - 3 prese RJ. Impianto completo di etichette identificative, tubazioni, raccordi, morsetti e tutto quanto occorre per dare l'opera finita e funzionante.	<b>9</b>
		<i>Locale P1-04</i>	<i>1</i>
		<i>Locale P1-10</i>	<i>1</i>
		<i>Locale P1-20</i>	<i>1</i>
		<i>Locale P1-22</i>	<i>1</i>
		<i>Locale P1-30</i>	<i>1</i>
		<i>Locale P1-31</i>	<i>2</i>
		<i>Locale P1-32</i>	<i>2</i>
A.31	N.P.31	Banco attrezzato a parete e piani di lavoro di dimensioni L.270 - P.75/90 - H.90/210 composto da: Banco L2; Mobiletto B7; banco B7; n.2 Impianto IE.1; Impianto IF.1; Impianto IM.CO2.	<b>2</b>
		<i>Locale P1-12</i>	<i>1</i>
		<i>Locale P1-15</i>	<i>1</i>
A.32	N.P.32	Banco attrezzato a parete e piani di lavoro di dimensioni L.120 - P.75/90 - H.90/210 composto da: Banco B1; Mobiletto M3; Impianto IE.1; Impianto IM.CO2.	<b>1</b>
		<i>Locale P1-13</i>	<i>1</i>
A.33	N.P.33	Banco attrezzato a parete e piani di lavoro di dimensioni L.120 - P.75/90 - H.90/210 composto da: Banco B1; Cassettiera C1; Mobiletto M1; Impianto IE.1; Impianto IM.CO2.	<b>1</b>
		<i>Locale P1-16</i>	<i>1</i>
A.34	N.P.34	Banco attrezzato a parete e piani di lavoro di dimensioni L.120 - P.75/90 - H.90/210 composto da: Banco B1; Cassettiera C1; Mobiletto M1; Impianto IE.1; Impianto IM.AC.	<b>1</b>
		<i>Locale P1-19</i>	<i>1</i>
A.35	N.P.35	Banco attrezzato a parete e piani di lavoro di dimensioni L.120 - P.75/90 - H.90/210 composto da: Banco B1; Mobiletto M2; Impianto IE.1; Impianto IF.1; Impianto IM.He; Impianto IM.N2; Impianto IM.AC.	<b>1</b>
		<i>Locale P1-20</i>	<i>1</i>
A.36	N.P.36	Blocco impianti gas tecnici da parete composto da: Impianto IM.VC; Impianto IM.N2.	<b>1</b>
		<i>Locale P1-22</i>	<i>1</i>
A.37	N.P.37	Blocco impianti gas tecnici da parete composto da: Impianto IM.VC; Impianto IM.N2; Impianto IM.AC.	<b>2</b>
		<i>Locale P1-22</i>	<i>1</i>
		<i>Locale P1-31</i>	<i>1</i>

Nr. Ord.	TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE OPERE E PROVVISTE Colonna1	MISURE
			Quantit
A.38	N.P.38	AL1: Armadio ignifugo da laboratorio a 2 ante (L.90 - P.45/55 - H.190/210) in nobilitato con basamento in acciaio zincato verniciato, completo di 4 ripiani regolabili con portata minima per ripiano di 50 Kg, serratura con chiave.	<b>8</b>
		Locale P1-13	1
		Locale P1-15	1
		Locale P1-16	1
		Locale P1-24	4
		Locale P1-38	1
A.39	N.P.39	AL2: Armadio ignifugo da laboratorio a 2 ante (L.120 - P.40/45 - H.200) in nobilitato con basamento in acciaio zincato, completo di 4 ripiani regolabili con portata minima per ripiano di 50 Kg, serratura con chiave.	<b>4</b>
		Locale P1-12	1
		Locale P1-14	1
		Locale P1-35	1
		Locale P1-37	1
A.40	N.P.43	C1: Cassetiera ignifuga per laboratorio a 4 cassette a chiusura rallentata (L.60 - P.50 - H.70/75), con serratura centralizzata, su ruote, due con freno, in nobilitato con portata minima per cassetto di 20 Kg.	<b>5</b>
		Locale P1-04	1
		Locale P1-15	1
		Locale P1-30	2
		Locale P1-31	1
A.41	N.P.45	D1: Doccia d'emergenza a piedistallo con fontanella lavaocchi, completa di: - soffione con tirante; - vaschetta con lavaocchi; - erogatori a leva e a pedale; - impianti di alimentazione e scarico. Dispositivo completo di etichette identificative, tubazioni, raccordi e tutto quanto occorre per dare l'opera finita e funzionante.	<b>3</b>
		Locale P1-01	1
		Locale P1-11	1
		Locale P1-28	1
A.42	N.P.49	B11: Banco attrezzato da lavoro a parete, posa libera o affiancata (L.120 - P.75/80 - H.85/90), completo di: - telaio metallico c-frame per banco (L.120 - H.90); - piano di lavoro e ripiano inferiore in laminato certificato per classe di reazione al fuoco (L.120 - P. 75/80 cm).	<b>1</b>
		Locale P1-20	1
A.43	N.P.50	SG1: Sgabello ignifugo alto con schienale articolabile, barra posa piedi, regolatore d'altezza meccanico e base su ruote di gomma.	<b>30</b>
		Locale P1-03	2
		Locale P1-04	2
		Locale P1-12	2
		Locale P1-13	2
		Locale P1-14	2
		Locale P1-15	2
		Locale P1-16	2
		Locale P1-19	2
		Locale P1-20	2
		Locale P1-22	2
		Locale P1-24	2
		Locale P1-30	2
		Locale P1-31	2
		Locale P1-35	1
		Locale P1-37	1
		Locale P1-38	2

Nr. Ord.	TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE OPERE E PROVVISI Colonna1	MISURE Quantit
A.44	N.P.51	SE1: Poltroncina ignifuga per laboratori con braccioli e schienale articolabile, regolatore d'altezza meccanico e base su ruote di gomma.	<b>12</b>
		<i>Locale P1-12</i>	<i>2</i>
		<i>Locale P1-13</i>	<i>2</i>
		<i>Locale P1-15</i>	<i>2</i>
		<i>Locale P1-16</i>	<i>2</i>
		<i>Locale P1-20</i>	<i>1</i>
		<i>Locale P1-35</i>	<i>1</i>
		<i>Locale P1-37</i>	<i>2</i>
<b>LOTTO A</b>		<b>ARREDI TECNICI PER LABORATORI E IMPIANTI ACCESSORI</b>	

Nr. Ord.	TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE OPERE E PROVVISTE Colonna1	MISURE Quantit
-------------	---------	---	-------------------

<b>LOTTO B</b>			
<b>ARREDI PER UFFICI E IMPIANTI ACCESSORI</b>			
B.1	N.P.28	IE.3: Impianto elettrico FM (distribuzione con canali battiscopa a vista su parete esistente) comprensivo di: - QE IP65 - interruttore magnetotermico (1P+N/16A); - 3 prese bivalenti FM (250V/16A/2P+T). Impianto completo di etichette identificative, tubazioni, raccordi, morsetti e tutto quanto occorre per dare l'opera finita e funzionante.	<b>16</b>
		Locale P1-21	2
		Locale P1-26	1
		Locale P1-29	1
		Locale P1-32	2
		Locale P1-33	1
		Locale P1-34	1
		Locale P1-36	2
		Locale P1-40	4
		Locale P1-41	2
B.2	N.P.30	IF.2: Impianto fonia/reti (distribuzione con canali battiscopa a vista su parete esistente) comprensivo di: - QE IP65 - 3 prese RJ. Impianto completo di etichette identificative, tubazioni, raccordi, morsetti e tutto quanto occorre per dare l'opera finita e funzionante.	<b>13</b>
		Locale P1-21	2
		Locale P1-29	1
		Locale P1-33	1
		Locale P1-34	1
		Locale P1-36	2
		Locale P1-40	4
		Locale P1-41	2
B.3	N.P.41	A1: Armadio da ufficio a 2 ante (L.90 - P.45/55 - H.190/210) in nobilitato, basamento con piedini regolabili, completo di 4 ripiani regolabili con portata minima per ripiano di 50 Kg, serratura con chiave.	<b>3</b>
		Locale P1-21	3
B.4	N.P.42	A2: Armadio da ufficio a 2 ante (L.120 - P.45/55 - H.190/210) in nobilitato, basamento con piedini regolabili, completo di 4 ripiani regolabili con portata minima per ripiano di 50 Kg, serratura con chiave.	<b>2</b>
		Locale P1-29	1
		Locale P1-34	1
B.5	N.P.44	C2: Cassettiera per uffici a 3 cassetti a chiusura rallentata (L.40 - P.50/60 - H.55/65), con serratura centralizzata, su ruote, due con freno, in nobilitato con portata minima per cassetto di 20 Kg.	<b>2</b>
		Locale P1-29	1
		Locale P1-34	1
B.6	N.P.47	SC4: Scaffalatura con ripiani (L.360 - P.40/45 - H.200) in acciaio zincato e colorato completo di angolari portanti e 4/5 ripiani con portata minima per ripiano di 50 Kg.	<b>2</b>
		Locale P1-26	1
		Locale P1-36	1
B.7	N.P.48	SC2: Scaffalatura con ripiani (L.360- P.55/60 - H.200) in acciaio zincato e colorato completo di angolari portanti e 4/5 ripiani con portata minima per ripiano di 50 Kg.	<b>1</b>
		Locale P1-26	1
B.8	N.P.52	SE2: Poltroncina per uffici con braccioli e schienale articolabile, regolatore d'altezza meccanico e base su ruote di gomma.	<b>12</b>
		Locale P1-29	2
		Locale P1-34	2
		Locale P1-21	4
		Locale P1-36	4
B.9	N.P.55	S3: Scrivania (L. 160 - P. 75/80 - H. 72/78) completa di telaio metallico a sezione tubolare e chiusure in ABS con piedini regolabili, carter salita cavi con fissaggio magnetico e vasca metallica per cablaggio, piano in melaminico o laminato rivestito ignifughi.	<b>2</b>
		Locale P1-29	1
		Locale P1-34	1

Nr. Ord.	TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE OPERE E PROVVISI Colonna1	MISURE Quantit
B.10	N.P.56	S4: Scrivania (L. 180 - P. 75/80 - H. 72/78) completa di telaio metallico a sezione tubolare e chiusure in ABS con piedini regolabili, carter salita cavi con fissaggio magnetico e vasca metallica per cablaggio, piano in melaminico o laminato rivestito ignifughi.	4
		<i>Locale P1-21</i>	2
		<i>Locale P1-36</i>	2
<b>LOTTO B</b>		<b>ARREDI PER UFFICI E IMPIANTI ACCESSORI</b>	

Nr. Ord.	TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE OPERE E PROVVISI Colonna1	MISURE Quantit
-------------	---------	--	-------------------

<b>LOTTO C</b>			
<b>ATTREZZATURE TECNICHE PER LABORATORI</b>			
C.1	N.P.28	IE.3: Impianto elettrico FM (distribuzione con canali battiscopa a vista su parete esistente) comprensivo di: - QE IP65 - interruttore magnetotermico (1P+N/16A); - 3 prese bivalenti FM (250V/16A/2P+T). Impianto completo di etichette identificative, tubazioni, raccordi, morsetti e tutto quanto occorre per dare l'opera finita e funzionante.	<b>2</b>
			<i>Locale P1-27</i> <b>2</b>
C.2	N.P.40	AS1: Armadio di sicurezza "safetybox" 90" (L. 120 - P. 60 - H. 200) con porta a battente con chiusura automatica, sistema di ventilazione compreso dei collegamenti necessari, composto da 3 ripiani in lamiera d'acciaio plastificati, vasca di raccolta sul fondo ed elemento in lamiera preforata	<b>3</b>
			<i>Locale P1-27</i> <b>3</b>
<b>LOTTO C</b>		<b>ATTREZZATURE TECNICHE PER LABORATORI</b>	

Nr. Ord.	TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE OPERE E PROVVISTE Colonna1	MISURE Quantit
-------------	---------	---	-------------------

<b>LOTTO D</b>			
<b>FORNITURE ESCLUSE DALL'APPALTO</b>			
<i>FORNITURE ESCLUSE DALL'APPALTO IN QUANTO OGGETTO DI ACQUISIZIONE DIRETTA A CURA DELL'ENTE INSEDIATO, O GIA' IN POSSESSO DELLO STESSO. LE STESSE SONO INDIVIDUATE ALL'INTERNO DEL PROGETTO AL SOLO FINE DI INDIVIDUARNE LA COLLOCAZIONE E LA CONSEGUENTE POSIZIONE DEGLI IMPIANTI PREVISTI NEL PRECEDENTE LOTTO B.</i>			
<b>ARREDI PER UFFICI (ESCLUSI DALL'APPALTO)</b>			
D.1	N.P.41	A1: Armadio da ufficio a 2 ante (L.90 - P.45/55 - H.190/210) in nobilitato, basamento con piedini regolabili, completo di 4 ripiani regolabili con portata minima per ripiano di 50 Kg, serratura con chiave.	<b>8</b>
		Locale P1-32	4
		Locale P1-33	2
		Locale P1-41	2
D.2	N.P.44	C2: Cassettiera per uffici a 3 cassetti a chiusura rallentata (L.40 - P.50/60 - H.55/65), con serratura centralizzata, su ruote, due con freno, in nobilitato con portata minima per cassetto di 20 Kg.	<b>4</b>
		Locale P1-32	2
		Locale P1-41	2
D.3	N.P.52	SE2: Poltroncina per uffici con braccioli e schienale articolabile, regolatore d'altezza meccanico e base su ruote di gomma.	<b>26</b>
		Locale P1-32	4
		Locale P1-33	2
		Locale P1-40	16
		Locale P1-41	4
D.4	N.P.53	S1: Scrivania (L. 120 - P. 75/80 - H. 72/78) completa di telaio metallico a sezione tubolare e chiusure in ABS con piedini regolabili, carter salita cavi con fissaggio magnetico e vasca metallica per cablaggio, piano in melaminico o laminato rivestito ignifughi.	<b>2</b>
		Locale P1-41	2
D.5	N.P.54	S2: Scrivania (L. 140 - P. 75/80 - H. 72/78) completa di telaio metallico a sezione tubolare e chiusure in ABS con piedini regolabili, carter salita cavi con fissaggio magnetico e vasca metallica per cablaggio, piano in melaminico o laminato rivestito ignifughi.	<b>1</b>
		Locale P1-33	1
D.6	N.P.55	S3: Scrivania (L. 160 - P. 75/80 - H. 72/78) completa di telaio metallico a sezione tubolare e chiusure in ABS con piedini regolabili, carter salita cavi con fissaggio magnetico e vasca metallica per cablaggio, piano in melaminico o laminato rivestito ignifughi.	<b>5</b>
		Locale P1-32	2
		Locale P1-40	3
D.7	N.P.56	S4: Scrivania (L. 180 - P. 75/80 - H. 72/78) completa di telaio metallico a sezione tubolare e chiusure in ABS con piedini regolabili, carter salita cavi con fissaggio magnetico e vasca metallica per cablaggio, piano in melaminico o laminato rivestito ignifughi.	<b>3</b>
		Locale P1-40	3
<b>LOTTO D ARREDI PER UFFICI (ESCLUSI DALL'APPALTO)</b>			
<b>ATTREZZATURE TECNICHE (ESCLUSE DALL'APPALTO)</b>			
D.8	N.P.57	CAMERA FREDDA: Camera fredda ignifuga prefabbricata a temperatura positiva, dimensioni L.270 - P.270 - H.250, completa di tutte le certificazioni necessarie, dotato di: - Motore posizionato sulla copertura della camera; - Centralina autoalimentata; - scaffalature interne, sviluppo lineare su tre lati con altezza minima di 200 cm e profondità minima da 45/50 cm, con strutture in acciaio inox e ripiani in polipropilene. La struttura dovrà essere dotata di tutto quanto occorre per dare l'opera finita e funzionante.	<b>1</b>
		Locale P1-35	1
<b>LOTTO D ATTREZZATURE TECNICHE (ESCLUSE DALL'APPALTO)</b>			